

Technický list:




GLASENSE® VYPÍNAČE A ZÁSUVKY



HEVOLTA®


Glasense® 1-Tlačítkový WiFi/2-Tlačítkový WiFi/3-Tlačítkový WiFi

Materiál:	sklo + plast
Napájení:	90 V - 250 V AC
Pracovní frekvence:	50 - 60 Hz
Náběhový výkon:	1 000 W/Tlačítko
Kompatibilita:	iOS/Android
Pracovní teplota:	- 20 - 70 °C
Pracovní vlhkost:	< 95 %
Rozměry:	86 x 86 x 34 mm
Instalace:	Instalace do hluboké el. krabice
Připojení:	Wifi 802.11 b, g, n/2 400 - 2 483.5 MHz Vyzářený výkon < 20 dBm
Spotřeba v STANDBYy:	0,02 W/h
Životnost:	min. 100 000 cyklů
Zapojení:	Nutnost připojení L i N

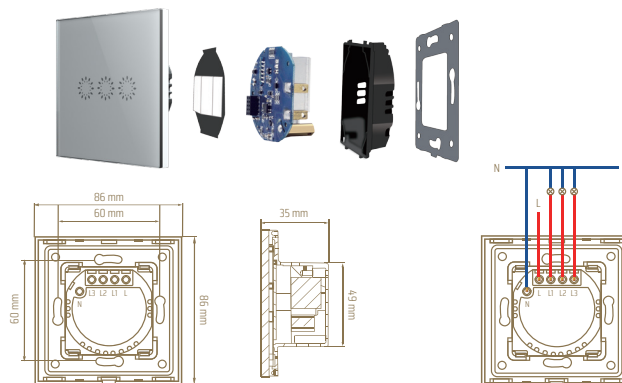


Glasense® Žaluzie/Rolety WiFi

Materiál:	sklo + plast
Napájení:	90 V - 250 V AC
Pracovní frekvence:	50 - 60 Hz
Náběhový výkon:	1 000 W/Tlačítko
Kompatibilita:	iOS/Android
Pracovní teplota:	- 20 - 70 °C
Pracovní vlhkost:	< 95 %
Rozměry:	86 x 86 x 34 mm
Instalace:	Instalace do hluboké el. krabice
Připojení:	Wifi 802.11 b, g, n/2 400 - 2 483.5 MHz Vyzářený výkon < 20 dBm
Spotřeba v STANDBYy:	0,02 W
Životnost:	min. 100 000 cyklů

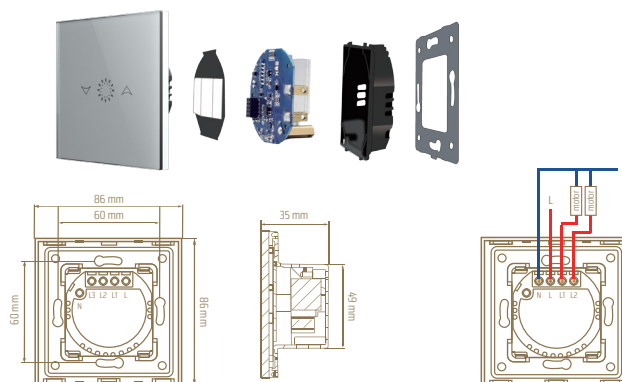

Glasense® Stmívač WiFi

Materiál:	sklo + plast
Napájení:	90 V - 250 V AC
Pracovní frekvence:	50 - 60 Hz
Náběhový výkon:	LED 300 W/500 W rezistivní náběh
Kompatibilita:	iOS/Android
Pracovní teplota:	- 20 - 70 °C
Pracovní vlhkost:	< 95 %
Rozměry:	86 x 86 x 34 mm
Instalace:	Instalace do hluboké el. krabice
Připojení:	Wifi 802.11 b, g, n/2 400 - 2 483.5 MHz Vyzářený výkon < 20 dBm
Spotřeba v STANDBYy:	0,02 W
Životnost:	min. 100 000 cyklů
Přesnost nastavení svítivosti:	+ - 25 % manuálně/+ - 1 % přes aplikaci

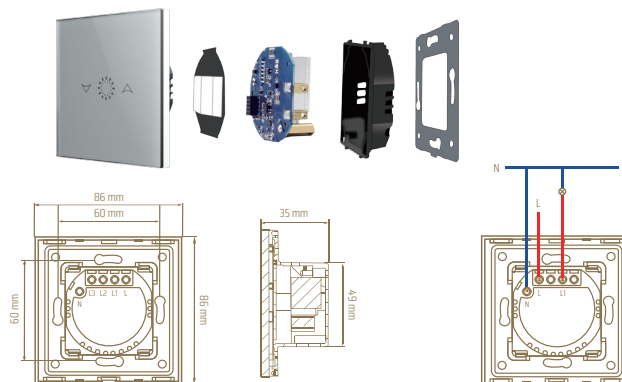

HEVOLTA Czech s.r.o.

Heršpická 11e
639 00 Brno

☎ 800 720 260
✉ info@hevolta.cz
obchod@hevolta.cz

facebook.com/hevolta.cz
instagram.com/hevolta.cz
www.hevolta.cz

Inteligentní technologie
pro domácnost



Glasense® 1-Tlačítkový/2-Tlačítkový/3-Tlačítkový

Materiál: sklo + plast

Napájení: 110 V - 240 V AC

Pracovní frekvence: 50 - 60 Hz

Náběhový výkon: 800 W/Tlačítko

Celkový maximální výkon: 2 000 W

Pracovní teplota: - 20 - 70 °C


Pracovní vlhkost: 10 % - 93 % (Nekondenzující)

Rozměry: 86 x 86 x 34 mm

Instalace: Instalace do hluboké el. krabice

Spotřeba v STANDBY: 0,02 W

Životnost: min. 100 000 cyklů

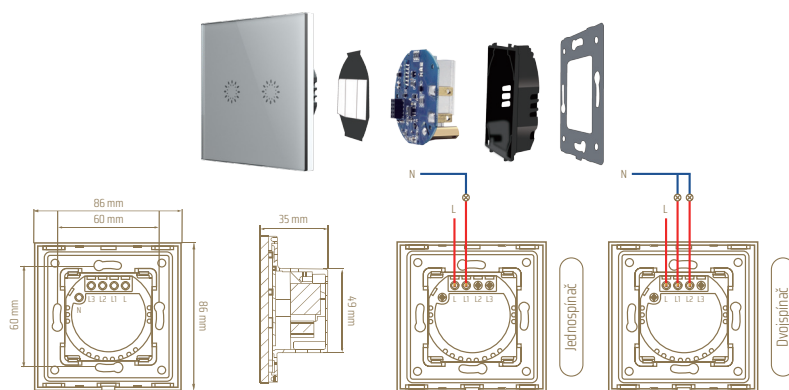

Glasense® 1-Tlačítkový TR6

Materiál: sklo + plast

Napájení: 110 V - 240 V AC

Pracovní frekvence: 50 - 60 Hz

Náběhový výkon: 800 W/Tlačítko

Celkový maximální výkon: 2 000 W

Pracovní teplota: - 20 - 70 °C


Pracovní vlhkost: 10 % - 93 % (Nekondenzující)

Rozměry: 86 x 86 x 34 mm

Instalace: Instalace do hluboké el. krabice

Spotřeba v STANDBY: 0,02 W

Životnost: min. 100 000 cyklů

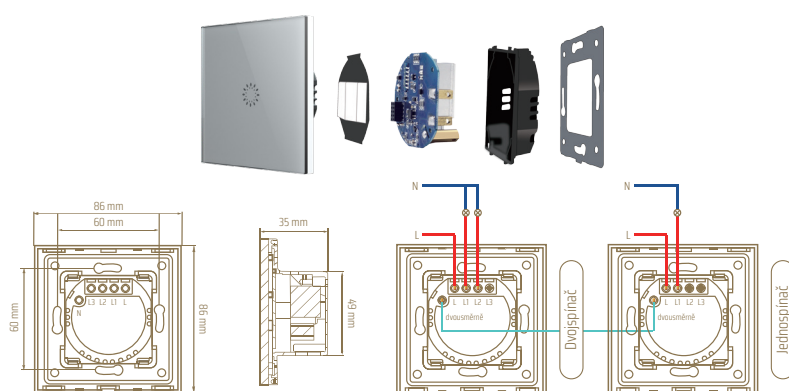

Glasense® Zásuvka WiFi/2-Zásuvka WiFi

Materiál: sklo + plast

Napájení: 90 V - 240 V AC

Pracovní frekvence: 50 - 60 Hz

Maximální zatížení: 16 A/240 V

Kompatibilita: iOS/Android

Pracovní teplota: - 20 - 70 °C

Pracovní vlhkost: < 95 %

Rozměry: 86 x 86 x 45 mm

(Dvouzásuvka 157 x 86 x 45 mm)


Instalace: Instalace do hluboké el. krabice

Připojení: Wifi 802.11 b, g, n/2 400 - 2 483.5 MHz

Vyzářený výkon < 20 dBm

Spotřeba v STANDBY: 0,02 W

Životnost: min. 100 000 cyklů

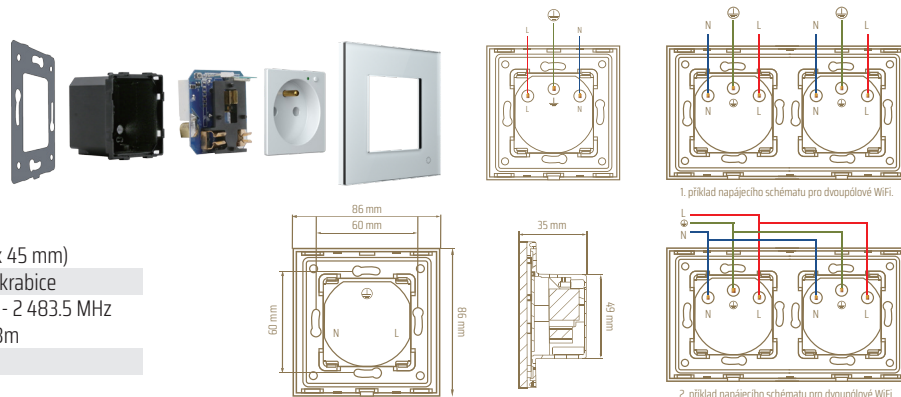

Glasense® Zásuvka/2-Zásuvka

Materiál: sklo + plast

Napájení: 90 V - 240 V AC

Pracovní frekvence: 50 - 60 Hz

Maximální zatížení: 16 A/240 V

Pracovní teplota: - 20 - 70 °C

Pracovní vlhkost: < 95 %

Rozměry: 86 x 86 x 35 mm

(Dvouzásuvka 157 x 86 x 35 mm)

Instalace: Instalace do hluboké el. krabice

